

FAB BK601 a BK621

CERTIFIKACE

Osvědčení o shodě s normou EN 1906



POPIS VÝROBKU

- úzké hliníkové bezpečnostní kování klika/klika
- oválný štít v rozteči 92 mm
- bezpečnostní třída 3 dle normy EN1906
- tři fixační body
- pro tloušťku dveří 68 – 72 mm
- klika s vratnou pružinou
- součástí balení je uchycovací sada, montážní šablona a instalační návod

VARIANTY

- BK601 kování bez překrytu cylindrické vložky
- BK621 kování s překrytem cylindrické vložky

TECHNICKÉ PARAMETRY

- výška 258 mm; šířka 37 mm
- tloušťka venkovního štítu 15 mm
- nedělený čtyřhran 8 mm

PROVEDENÍ VÝROBKU


- IROX (efekt NEREZ)

POUŽITÍ

- většina úzkých/ profilových mechanických zámků nabízených na trhu
- např. FAB, NEMEF, ABLOY,

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- prodlužovací sada FAB130 78 – 82 mm

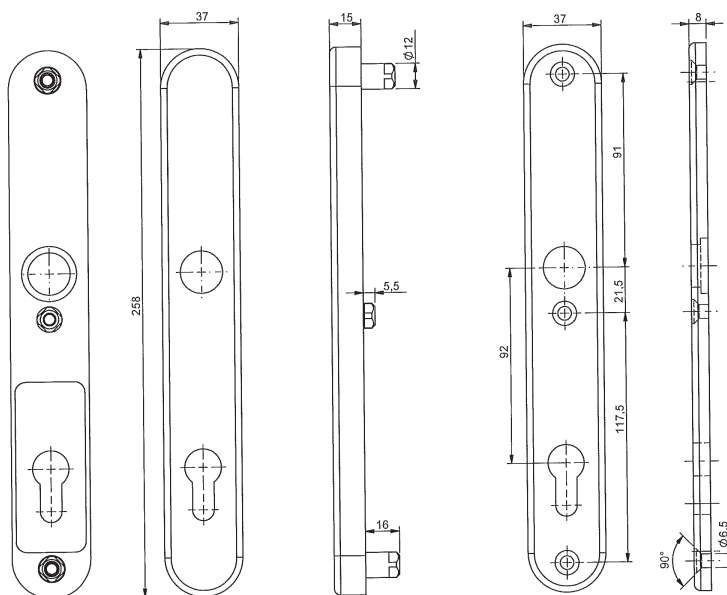

Popis

FAB BK601/92 KLIKA/KLIKA IROX

FAB BK621/92 KL/KLIKA CP IROX

Objednací číslo

AA000907

AA000909