



UNIVERZÁLNÍ BEZDRÁTOVÝ GONG

GROTHE
an urmet company




BEZDRÁTOVÝ JEDNODUCHÝ BEZ OMEZENÍ VZDÁLENOSTI

- Standardní dosah 200 m
- Možnost kombinovaného prodlužování vzdálenosti nad 200 m
- Výborný zvuk a pronikavé zábleskové světlo
- Funkce vypnutí zvuku signalizována LED
- Přenos na frekvenci 868 MHz
- Funkce alarmu s výstražným akustickým signálem
- Další speciální funkce



snadná ovladatelnost funkcí



výborný zvuk
a pronikavé zábleskové
světlo




kombinované zvětšování dosahů nad 200 m




napájení bateriemi
nebo ze zdroje

Překvapivě flexibilní


1. Centrální vstup

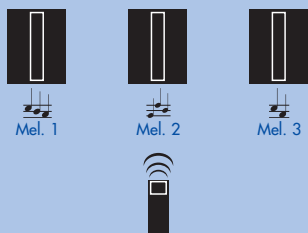


2. Rozlišení vyzvánění více vstupů

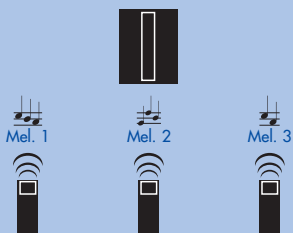


3. Kombinované vyzvánění

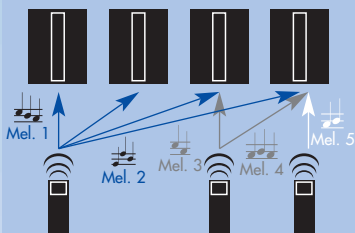


4. Prodlužování vzdálenosti nad 200 m

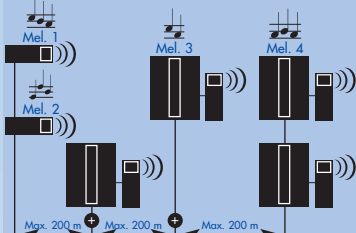

5. Připojení na externí kontakt (tlačítko)

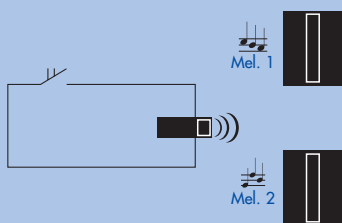

6. Připojení na externí zvonek

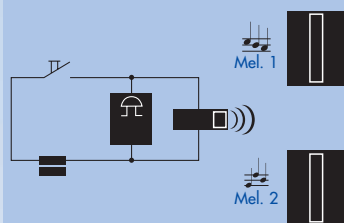

Mistral 400



Mistral 300

Funkce

- postupné prodlužování vzdálenosti: kombinací vysílacích a přijímacích jednotek lze prodlužovat vzdálenost přenosu nad 200 m (400, 600, 800...m)
- 6 různých melodií vyzvánění
- vypnutí vyzvánění signalizováno LED
- funkce ALARM: výstražný zvukový signál
- světelná signalizace pomocí zábleskového světla: cca 500 mJ
- kombinací melodií a zábleskového světla lze rozlišit až 13 situací
- tlačítko (vysílač) odolný povětrnostním vlivům (krytí IP 54), jmenovka, LED kontrolka vysílání
- centrální vyzvánění: 1 tlačítko (vysílač) – několik gongů (přijímačů), každý gong může vyzvánět jinou melodií
- Rozlišení vyzvánění několika vstupů: několik tlačítek (vysílačů) – 1 gong (přijímač), rozlišené vyzvánění
- Kombinované vyzvánění: několik tlačítek (vysílačů) – několik gongů (přijímačů), libovolná kombinace vyzvánění

Instalace

- Gong (přijímač): zavěšený nebo přišroubovaný na povrch
- Tlačítko (vysílač): zavěšený na klipsu nebo přišroubovaný na povrch
- Kompatibilní se všemi domovními systémy
- Jednoduché nastavení přijímače, elegantní design

Technické údaje

- Dosah: 200 m, nosná frekvence: 868 MHz
- Hlasitost: max. 86 dB(A), plynule nastavitelná
- Gong (přijímač): 4x 1,5 V (typ LR14/C, alkalické) nebo 8 – 12 V ~/=
- Tlačítko (vysílač): 1x 12 V (typ A23, alkalická), nebo 8 – 12 V =
- Rozměry: přijímač – 150 x 115 x 38 mm, vysílač – 35 x 96 x 16 mm

Upozornění

Zdi, dveře, kovové díly atd. mají vliv na snížení dosahu přenosu.

Typ	obj. č.	Popis
MISTRAL 300	43300	Komfortní bezdrátový gong MISTRAL 300 (sada)
MISTRAL 400	43310	Komfortní bezdrátový gong MISTRAL 400 (sada do zásuvky ~230 V, zábleskové světlo, 200 m) Nelze prodlužovat vzdálenost, rozměry přijímače – 126 x 60 x 45 mm

Příslušenství

MISTRAL 300E	43301	Přijímač pro bezdrátový gong MISTRAL 300
MISTRAL 400E	43311	Přijímač pro bezdrátový gong MISTRAL 400
MISTRAL SE 01	43320	Vysílač pro bezdrátový gong MISTRAL