

urmet



TELEFONY A
VIDEOTELEFONY

| 2 |
voice



mìro


HANDS-FREE TELEFONY A VIDEOTELEFONY

1183/7 | 1750/5 -1750/6

URMET IS IN YOUR LIVE



Popis vlastností:

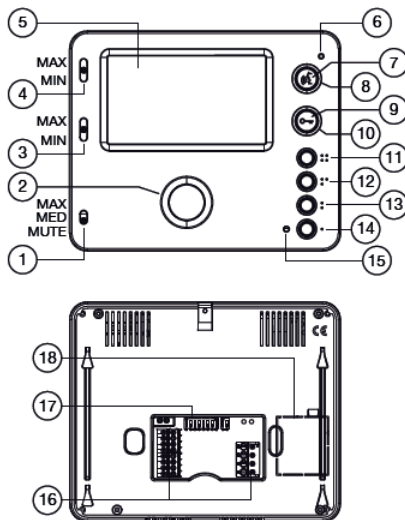


1750/5 – 1750/6

- > Barevný videotelefon s displejem 4,3" formátu 16:9
- > Bílý lesklý ABS plast
- > Rozlišené zvonění od tabla a z podlaží
- > Funkce MUTE
- > Regulace jasu a intenzity barev
- > Tlačítko pro ovl. el. zámku a další 2 servisní tlačítka (ovládání vrat, osvětlení, volání na ústřednu,...)
- > LED signalizující zvonění a další funkce (např. otevřené dveře)
- > Servisní tlačítka se dají použít i ke zvonění na jiné stanice
- > Kovová montážní deska uzpůsobená k osazení na kulatou montážní krabici průměru 60 mm
- > Programování pomocí DIP přepínačů
- > Integrovaná příprava pro navázání spojení s naslouchadlem
- > Regulace hlasitosti zvonění
- > Montáž na povrch, nebo zapuštěná s instalační krabicí 1750/60
- > 2 volná tlačítka pro připojení k Yokis E2BPP pro 2 bezdrátové možnosti

Rozměry: 160 x 129 x 23 mm - 1. Nastavení hlasitosti vyzvánění (MAX, MEDIUM, MUTE) - 2. Reprodukční - 3. Nastavení jasu (MAX - MIN) - 4. Nastavení intenzity barev displeje (MAX - MIN) - 5. Displej 4,3" formát 16:9 - 6. Mikrofon - 7. Tlačítko pro aktivaci/deaktivaci konverzace - 8. Zelená LED pod tlačítkem - 9. Tlačítko pro otvírání dveří - 10. Zelená LED pod tlačítkem - 11. Tlačítko pro připojení k Yokis zařízení; kontakty Y1, Y2: max 50 mA @ 24 V DC - 12. Tlačítko pro připojení k Yokis zařízení; kontakty X1, X2: max 50 mA @ 24 V DC - 13. 14. Tlačítko : viz tabulka funkcí - 15. Indikace multibarevné LED - 16. Svorky pro připojení do systému - 17. Konfigurace DIP přepínačů: č. 1 na SW1: definuje u videotelefonu způsob komunikace pomocí tlačítka : OFF „HANDS-FREE“ (výchozí) / ON „Stiskni a mluv“ č. 2-8 na SW1: definuje číslo bytu ve stoupačce č. 1-2 na SW2: definuje číslo stanice v bytě - 18. Kryt, který odeberete v případě zapojení IN-OUT pomocí příslušenství 1750/50

1183/7

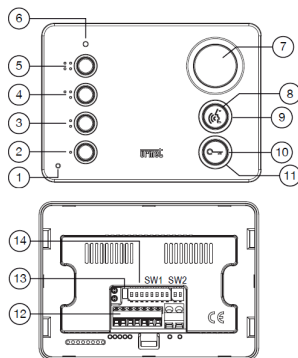

- > Telefon pro systém 2Voice
- > Montáž na stěnu
- > Bílý lesklý ABS plast
- > Rozlišené zvonění od tabla a z podlaží
- > Funkce MUTE
- > Tlačítko pro ovl. el. zámku a další 2 servisní tlačítka (ovládání vrat, osvětlení, volání na ústřednu,...)
- > LED signalizující zvonění a další funkce (např. otevřené dveře)
- > Servisní tlačítka se dají použít i ke zvonění na jiné stanice
- > Navrženo k osazení na kulatou montážní krabici průměru 60 mm
- > Programování pomocí DIP přepínačů
- > 2 volná tlačítka pro připojení k Yokis E2BPP pro 2 bezdrátové možnosti

Rozměry: 109 x 79 x 19 mm - 1. Mikrofon - 2. 3. Tlačítko - 4. 5. Tlačítko pro připojení k Yokis zařízení; kontakty Y1, Y2: max 50 mA @ 24 V DC - 6. Indikace multibarevné LED - 7. Reprodukční - 8. Tlačítko pro aktivaci/deaktivaci konverzace - 9. Zelená LED pod tlačítkem - 10. Tlačítko pro otvírání dveří - 11. Zelená LED pod tlačítkem - 12. Svorky pro připojení do systému - 13. Zakončení sběrnice - 14. Konfigurace DIP přepínačů: č. 1 na SW1: definuje u videotelefonu způsob komunikace pomocí tlačítka : OFF „HANDS-FREE“ (výchozí) / ON „Stiskni a mluv“ č. 2-8 na SW1: definuje číslo bytu ve stoupačce č. 1-2 na SW2: definuje číslo stanice v bytě

Možnost připojení modulu E2BP pro ovládání světel, žaluzií a rolet.

