SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL 9050

Elektromechanický FAIL-SECURE
s akustickou signalizací
panikový

Obj. Kód: SAM EL 9050

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	50 mm
Rozteč klika – vložka	90 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran
Rozměry čela zámku	230 x 22 x 3 mm, R11, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 10 V)	
– s ochranou proti přepólování	
– s akustickou signalizací	
– FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	
– dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S2A-L13	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB

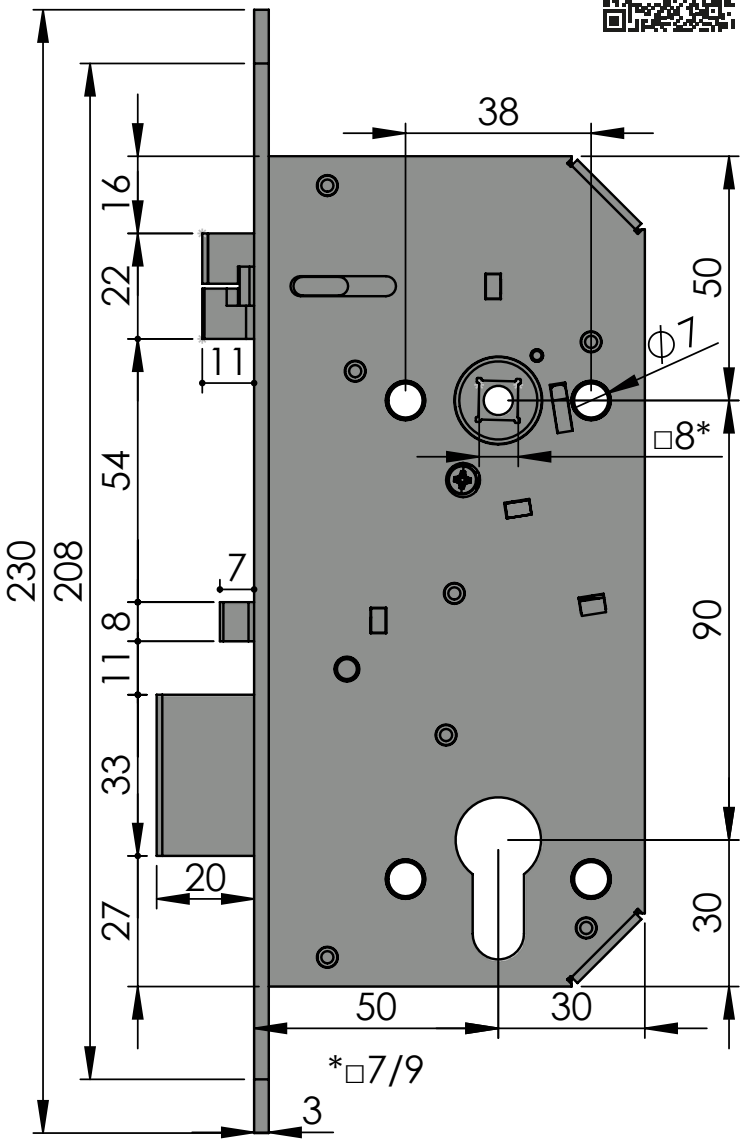

ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz